



Модели
вентиляционных
устройств
Norvind

Norvind optima

стенной приточный
вентиляционный клапан
для жилых помещений

NORVIND

optima



Вариант монтажа №1: клапан Norvind optima монтируется в стену на высоте 2-2,2 м от пола.

За счет разницы в давлении воздух с улицы по каналу в стене затягивается в помещение и подается вверх, под потолок, где холодный воздух смешивается с теплым внутри помещения. Клапан оснащен фильтром предварительной очистки класса G3, который не требует специального обслуживания: он задерживает пыль, пух, насекомых. Вентклапан поглощает уличный шум, исключает сквозняки: про холодные проветривания можно забыть. Вентиляционное отверстие можно открыть и закрыть, а также регулировать объем поступающего воздуха плавным передвижением заслонки. Устройство работает без электричества.





Вариант монтажа №2: установка клапана над радиатором отопления с направлением движения воздуха вниз. Поступающий с улицы воздух будет подогреваться от батареи.






Диаметр отверстия под воздуховод составляет 64-67 мм. Клапан обеспечивает приток воздуха в 13 м³/ч при 10 Па. На комнату до 15 м² при условии проживания в ней 1 человека достаточно 1 клапана. Если площадь больше или в комнате проживают двое - рекомендуется устанавливать 2 клапана Norvind optima

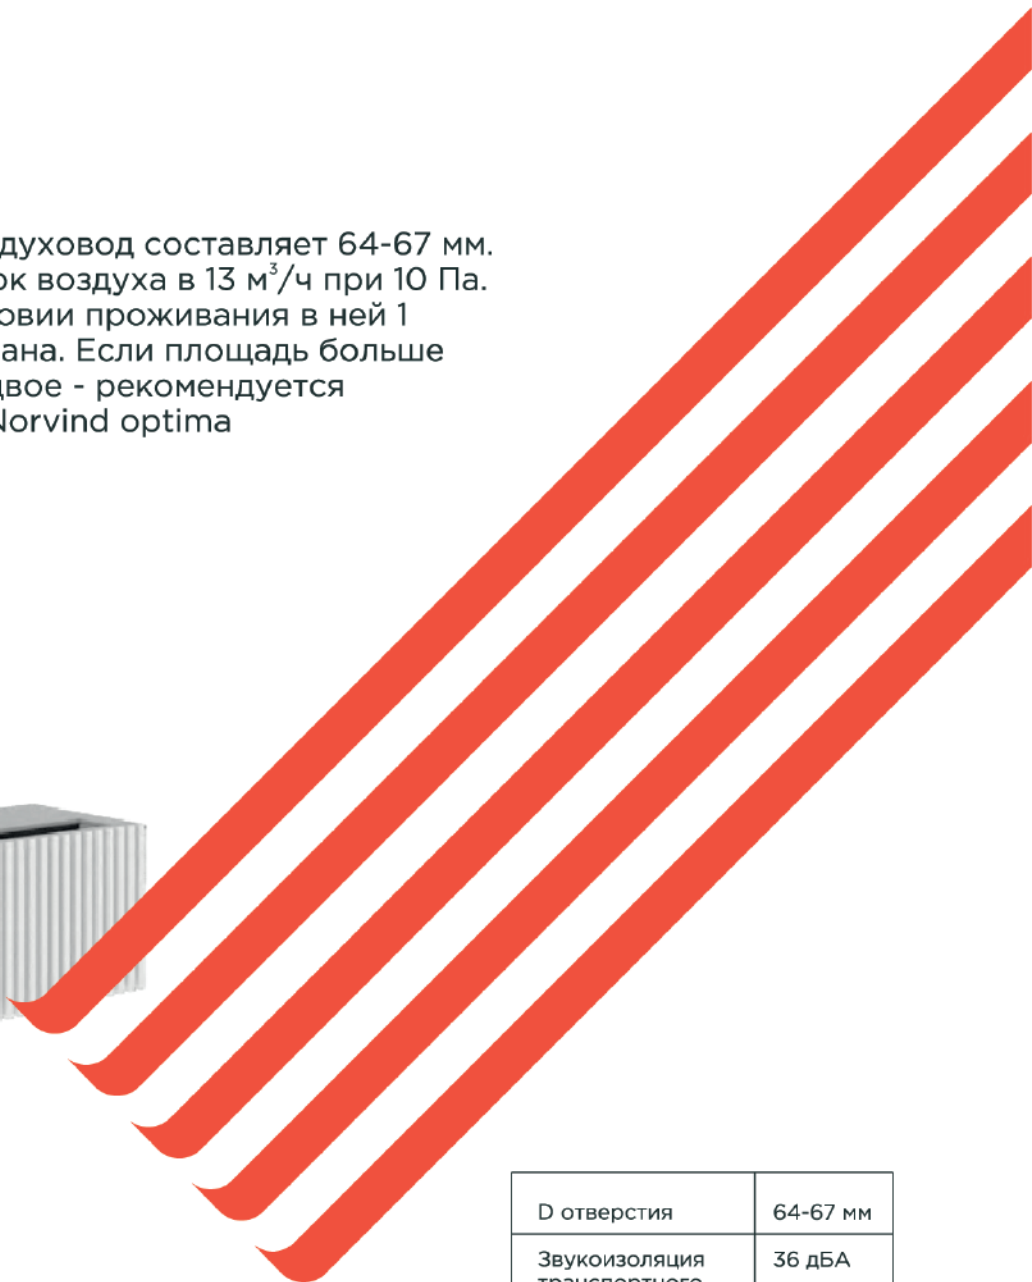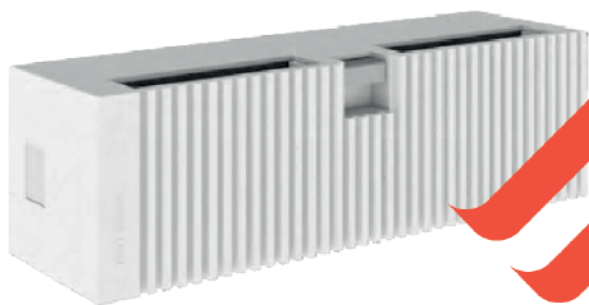

Д отверстия	64-67 мм
Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	36 дБА
Объем воздуха	13 м³/ч

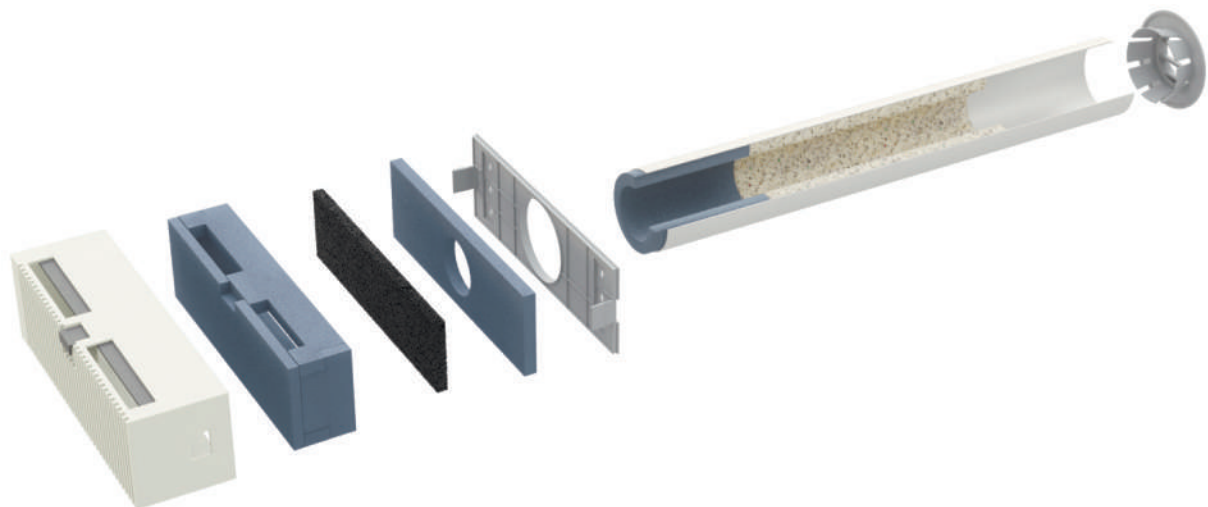

*Магазинная упаковка комплектуется скрученной трубой переменного диаметра, состоящей из 2 частей, а строительная упаковка комплектуется цельной трубой.

Технические характеристики вентклапана

Объем воздуха	13 м ³ /ч при 10 Па
Звукоизоляция транспортного шума в открытом состоянии	36 дБА
Материал корпуса и решетки	АБС пластик
Фильтр G3	ретикулированный пенополиуретан
Утеплитель корпуса и воздуховода	вспененный полиэтилен
Теплозвукоизоляция	вторичновспененный пенополиуретан

Габаритные размеры

Корпус с крышкой	высота 74 мм, ширина 72 мм, длина 238 мм
Декоративная решетка	высота 17.5 мм, наружный Ø 90 мм
Воздуховод пластик	наружный Ø 67 мм, длина 780 мм

Важно: правильная работа клапана возможно только при работающих вытяжных каналах, а также при отсутствии герметичной преграды между помещениями (необходимы щели под межкомнатными дверьми или наличие вентрешеток на дверях, стенах или потолках).



Современный европейский дизайн клапанов Norvind optima поможет подчеркнуть статус жилья. Минимализм и нейтральные цвета деталей устройства гармонично впишутся в любой интерьер.

Преимущества клапанов Norvind optima

- Устанавливаются на любом этапе строительства
- Совместимы со всеми вентиляционными системами
- Высокая морозоустойчивость, эксплуатация клапана возможна в разных регионах, в том числе в условиях Крайнего Севера
- Монтаж занимает 40 минут
- Не требуют специального обслуживания
- Работают без электричества

NORVIND

NORVIND

Norvind - это бренд компании ООО «ПК «Домвент», успешно работающей на рынке вентиляции с 2010 года. Мы предлагаем приточные вентклапаны собственного производства для установки в жилых помещениях, офисах, торговых павильонах, технических помещениях. Надежные и простые в эксплуатации клапаны Norvind помогут избавиться от запотевания стеклопакетов, образования плесени, духоты в помещениях, пыли и шума при проветривании. Продукцию компании можно купить в России и СНГ.

NORVIND

Все товары сертифицированы. На все приточные системы распространяется гарантия 5 лет, на вытяжную систему 12 месяцев.